

Carryme STD & Carryme DS 快速入門指南



開箱：

當您打開 Carryme 的包裝，您將發現超過 95% 已經組裝完成，您只需要再安裝座墊及可折式腳踏板之後，即可以暢快的享受 Carryme 為您所帶來的快意生活！

(小盒內含補漆瓶，供您未來使用)

裝配程序：

1

將車豎立，以後輪及輔助輪著地。將手把兩端插入中央管中，關上快拆把。



2


扳開座桿快拆把，將座桿插入到適當深度，關上快拆把。



注意：
勿將座桿拉高超過安全線

3


將座管向後下展開，扣住座管連桿，並鎖上座桿卡榫。

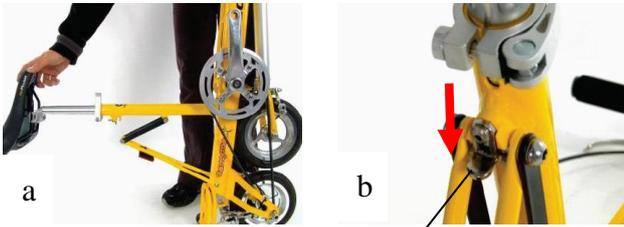

座桿卡榫

4


扳開前叉後面的彈簧片扣，將頭管束滑到底部，用手指將蝶形螺絲轉緊。

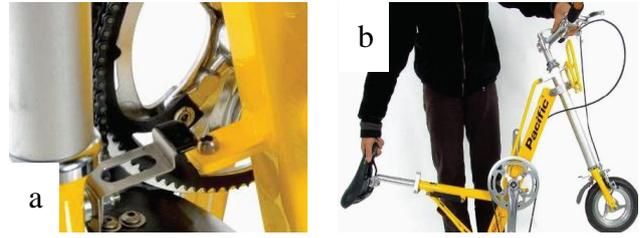

蝶型螺絲

5

扳開立管上端快拆把，升高立管至適當高度，關上快拆把。

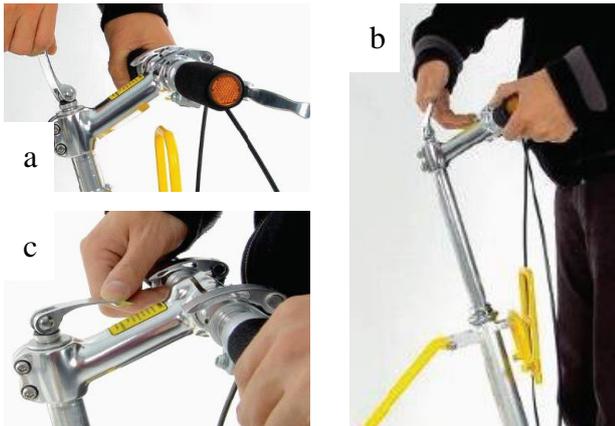

注意：勿將立管拉高超過安全線。

6

裝上可拆式腳踏板。將右踏板依順時鐘方向、左踏板逆時鐘方向鎖緊。



7

調整座椅及手把高度，並對準。



如何折疊：

1

轉鬆頭管束上的蝶形螺絲，將座椅向後推，頭管束會向上滑。將前叉背後的彈簧片扣到車架上。



2

將座管背後的座桿卡榫向上推，使坐管脫離座管連桿，將座椅向前轉。扳開座桿快拆，將座椅向下推到底並向左轉90度，用座桿快拆扣住車架。




3

扳開立管頂端的快拆把，將立管向下推到底並向左轉90度，關上快拆把。



4

折起手把及腳踏。



現在，你可以推她、拖她或提她了。



請勿做下列事項：

- 不要超載。
- 不要載人或動物。
- 不要做特技表演。
- 不要跳上跳下人行道。
- 不要將立管拉高超過安全線。
- 不要將座桿拉高超過安全線。
- 快拆把不要鎖得過緊。
- 不要打開Speed Drive變速箱。
- 不要把它當作越野車。

務必執行檢查清單

- 確定所有的快拆都有鎖緊
 - 1) 車把手鎖緊後不該有任何鬆動間隙
 - 2) 立管快拆鎖緊後不該有任何鬆動間隙
 - 3) 頭管快蝶型螺絲鎖緊後即使大力扳動也不該鬆動
 - 4) 座桿卡榫必須卡住座管連桿
 - 5) 座桿快拆必須完全鎖緊，勿讓座桿有任何鬆動
- 勿將座桿拉出超過最大限制高度
- 折疊組立時請防止手指被夾住
- 騎乘時務必帶安全帽及遵守交通規則
- Carry me小輪車僅適合平坦地形騎乘

前貨架荷重：5kg
後貨架荷重：10kg
一般時速：STD：17km/h
DS：28km/h
適用身高：145cm~185cm
騎士限重：85kg
最大載重：100kg